


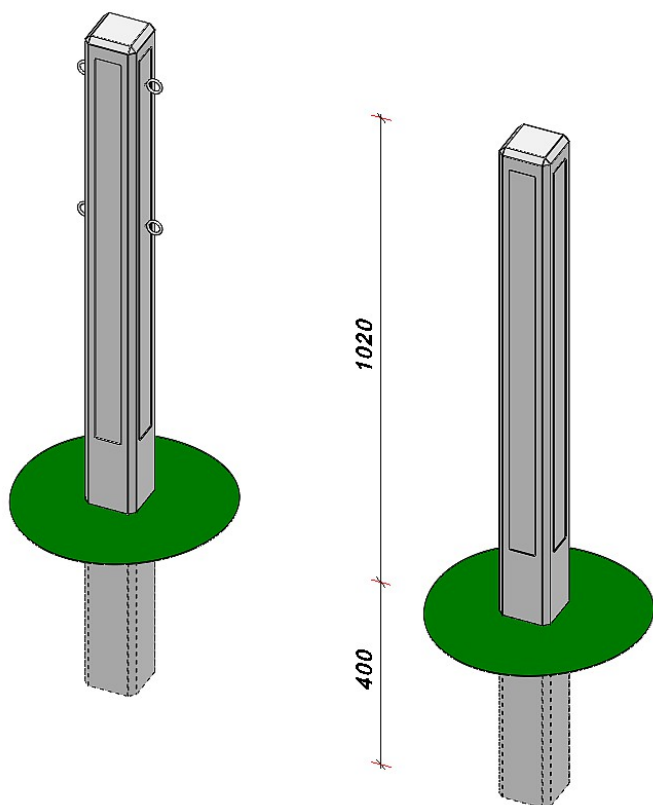

Dane techniczne:

Wymiary

- wysokość 1425mm
- szer. x głębokość 102x102mm
- wysokość po zamontowaniu od 90 do 110 cm

Materiał

- żelbet wirowany klasy C30/35

Opcje

- gwinty zaczepów 4 x M6
- taśma odblaskowa 50mm pionowo

Sposób montażu:

- poprzez wkopanie w gruncie
- dla gruntów słabonośnych należy wykonać obsypkę z piasku i cementu

Przeznaczenie

- rozdzielanie ruchu: osiedla, skwery, uliczki, chodniki, parkingi itp.

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowe Artur Bieliński
Finebet

ul. Podleśna 18, 22-400 Zamość tel. 607 898 661